


Especificaciones:

Modelo	COLOR CURVA	Boca descarga mm.	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura a caudal 0 m	Máx. Caudal l/min.	Peso en seco sin cable Kg	Paso de sólidos mm.	resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)	
KRD47.5	●	2	100	7,5	15,0	17,1	2350	154,0	30	15	20
	●										
	●										
	●										




descarga mm.			100
Fluido a bombear	Tipo de vertido		Lodo, Lodos, Líquidos cargados, Bentonita
	Temperatura		0 - 40°C
Bomba	Elementos	Impulsor	Impulsor Abierto
		Sellado eje	Doble Junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamientos a bolas sellados
	Material	Impulsor	Fundición al Cromo
		Carcasa	Fundición Gris GG20
		Tapa de aspiración	Fundición al Cromo
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite
Motor	Protección del Motor Interna		Protector térmico
	Aislamiento		Aislamiento clase F
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción, 4 Polos, IP68
	Fases / Voltaje		400 V / III / 50 Hz - Directo
	Material	Carcasa	Fundición Gris GG20
		Eje	Ac.inox. DIN 1.4028
Cable eléctrico		Goma, NSSHÖU	
Conexión de descarga			Salida roscada o acoplamiento para manguera

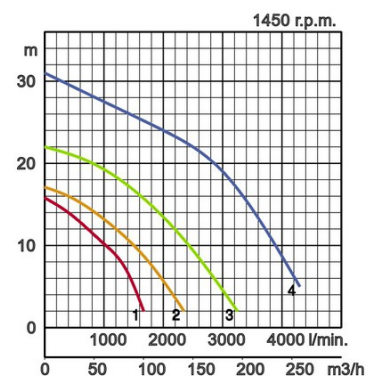

Dimensiones en mm.:

Modelo	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRD47.5	418	305	936	771	379	886	270

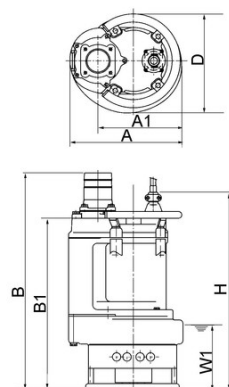

W1: Nivel mínimo de agua

En caso de utilización con líquidos abrasivos o corrosivos, se podrían producir los lógicos desgastes en determinados componentes de la bomba.