


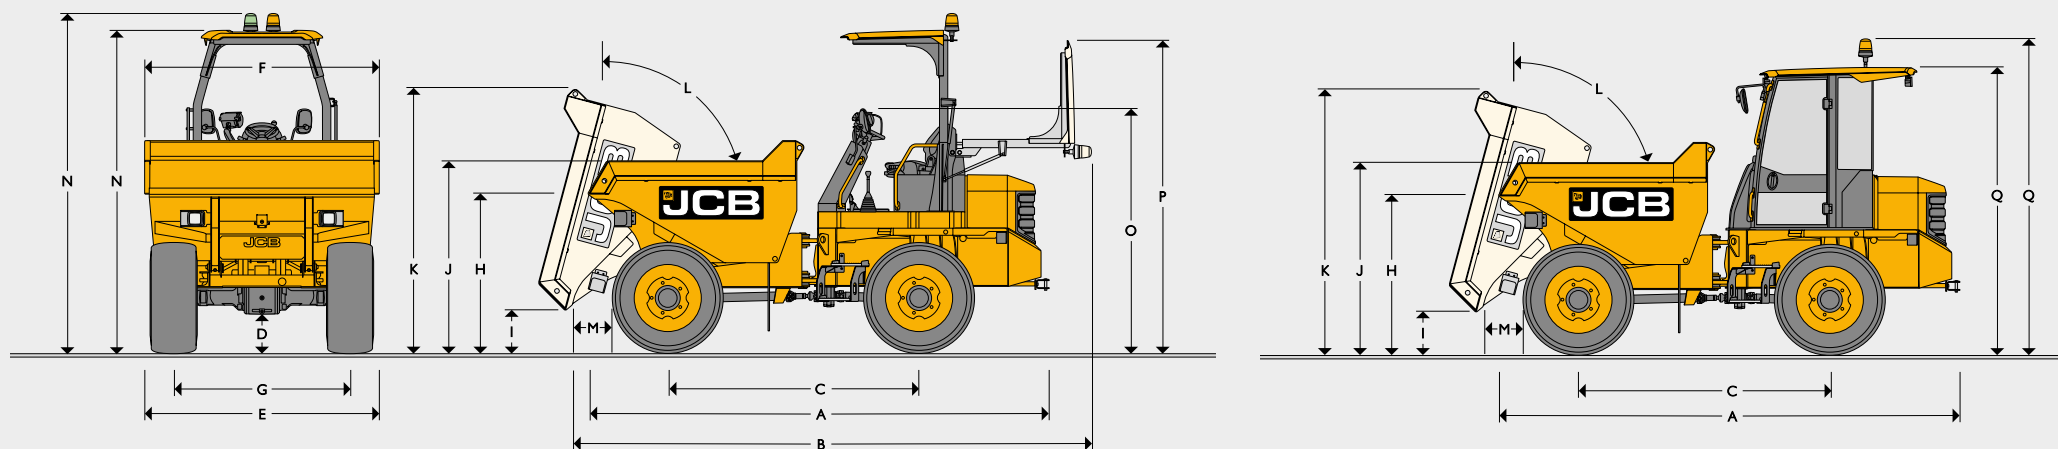

DIMENSIONES

			1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	6T SiTESAFE Skip	9T-2 FT	9T SiTESAFE Skip
A	Longitud total	mm	3095	3758	3926	4792	5047	4771	4912	4918
B	Longitud total (ROPS o FOPS plegado)	mm	3403	4192	4360	5023	5280	5011	5141	5158
C	Distancia entre ejes	mm	1500	1950	1950	2480	2480	2680	2680	2880
D	Distancia mínima al suelo	mm	263	206	206	312	312	316	359	362
E	Anchura total (neumáticos estándar/estrechos)	mm	1106/980	1650	1650	2255	2255	2300	2380	2500
F	Ancho de salto	mm	980	1650	1654	2310	2018	2300	2500	2500
G	Ancho de vía (neumáticos estándar/estrechos)	mm	850/782	1360	1360	1850	1850	2225	1880	2380
I	Altura hasta el contenedor (sin inclinar)	mm	1134/2259	1367	1467	1672	1719	1523	1732	1558
H	Altura hasta el contenedor (inclinado)	mm	452/1573	306	856	310	1122	508	415	694
J	Carga sobre la altura	mm	1268/2392	1504	1567	1791	2028	2150	2001	2318
K	Altura sobre el contenedor (inclinado)	mm	1865/3037	2085	2860	2411	3674	2456	2680	2732
L	Ángulo de punta de salto	Grados	90	75	67	80	70	75	80	75
M	Distancia de descarga frontal	mm	391	568	548	604	582	580	526	482
	Lado de la distancia de descarga	mm	N/A	N/A	319	N/A	241	N/A	N/A	N/A
	Radio de giro hacia el exterior del contenedor	mm	2712	5448	4573	5900	5777	5645	6372	6077
	Radio de giro hasta el exterior de los neumáticos	mm	2559	4464	4464	5755	5739	5526	6218	5961
	Ángulo de dirección (+/-)	Grados	39	30	30	30	30	34	30	34
	Oscilación	Grados	15	10.5	10.5	10	10	10	10	10
N	Altura hasta la parte superior de la ROPS(con/sin faro)	mm	2792/2602	3016/2835	3016/2835	3354/3131	3354/3131	3354/3131	3570/3347	3177/3400
N	Altura hasta la parte superior de la ROPS/FOPS (con/sin faro)	mm	N/A	N/A	N/A	3354/3169	3354/3169	3354/3169	3570/3385	3215/3400
O	Altura con el ROPS plegado	mm	1624	1857	1857	2169	2169	2013	2319	2059
P	Altura con ROPS/FOPS plegado	mm	N/A	N/A	N/A	2936	2936	2936	3154	2982
Q	Altura hasta la parte superior de la cabina (con/sin faro)	mm	N/A	N/A	N/A	3296/3014	3296/3014	3296/3014	3512/3230	3060/3342

*Con mecanismo de punta elevada.